


本体を組み立てる(つづき)

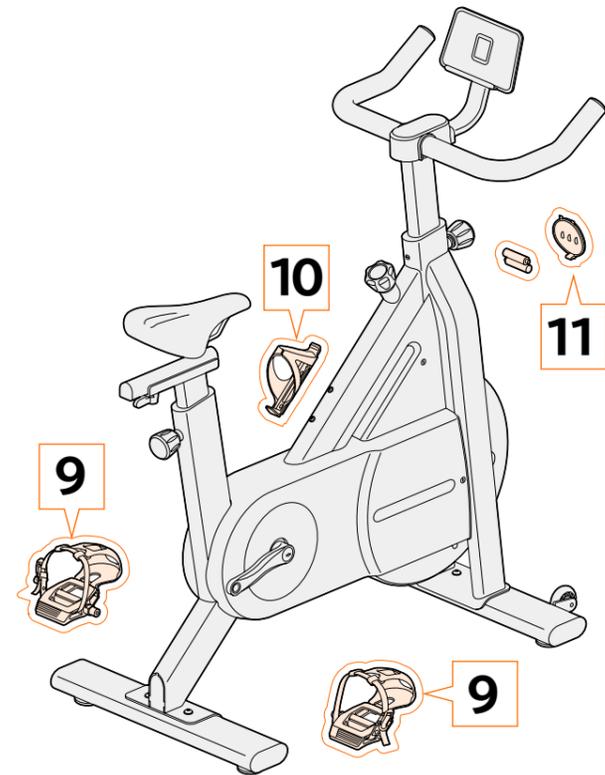


9 本体に左右のペダルを取り付ける。

左ペダルと右ペダルは異なる部品です。

カバーに足を入れた際、つま先側が本体の前方に向くよう取り付けてください。つま先が後方を向いてしまう場合は、ペダルが左右逆に取り付けられています。




左ペダル：上から見たとき、カバーの右側にネジがある
右ペダル：上から見たとき、カバーの左側にネジがある

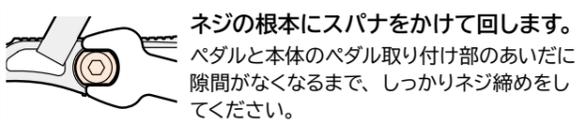


ネジの根本にスパナをかけて回します。ペダルと本体のペダル取り付け部のあいだに隙間がなくなるまで、しっかりネジ締めをしてください。

・左右のペダルでネジの回転方向が異なります。下図の矢印方向にネジ締めをしてください。間違えて無理に締めると破損するおそれがあります。

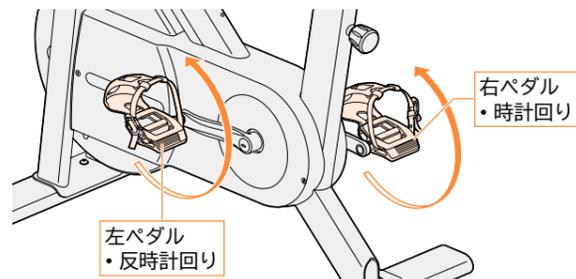

10 ドリンクホルダーを取り付ける。

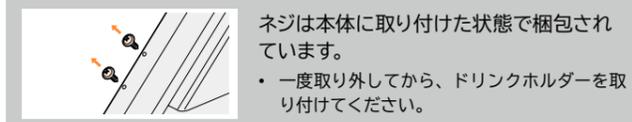


ネジは本体に取り付けた状態で梱包されています。
・一度取り外してから、ドリンクホルダーを取り付けてください。



11 電池を入れる。

本品はBluetooth通信に単3形アルカリ乾電池2本を使用します。初めて使用するときは、乾電池を本品に入れてください。

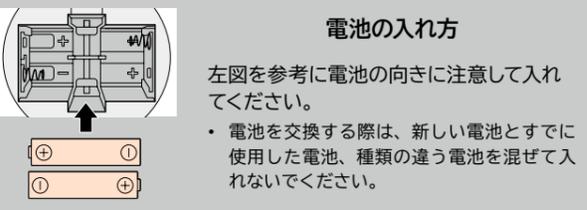

電池の入れ方

左図を参考に電池の向きに注意して入れてください。

・電池を交換する際は、新しい電池とすでに使用した電池、種類の違う電池を混ぜて入れないでください。

設置は完了です。取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

SIXPAD HOME GYM オンライン・トレーニング


専用アプリから配信されるオンラインレッスンに参加できます(SIXPAD HOME GYM への入会が必要です)。詳しくは同封の「オンラインレッスンガイド」または、タブレットスタンドに貼付されている2次元コードからWEBサイトにアクセスしてください。



Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社 MTG はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

SIXPAD

SIXPAD The Bike Smart
シックスパッド ザ バイク スマート

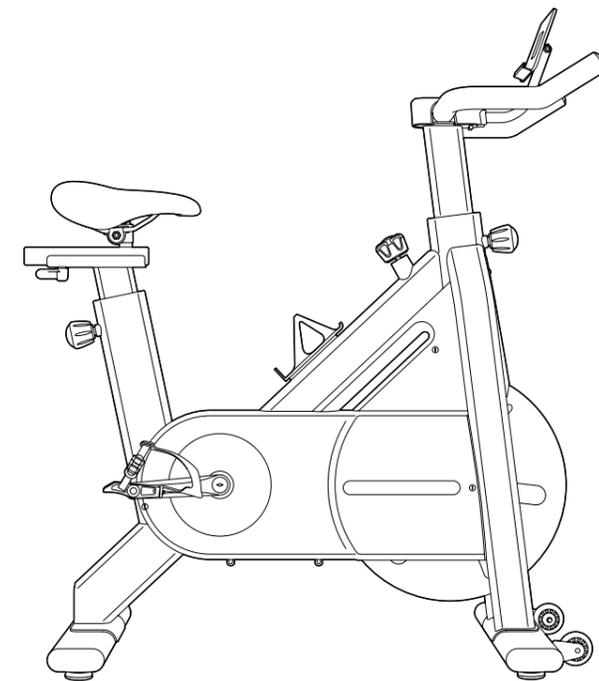


SE-BR


組み立てガイド

本ガイドをよく読んで正しく組み立ててください

(本ガイドは「取扱説明書」とともに、お読みになったあとも大切に保管してください。)



床などに傷を付けないよう、安定した場所にマットなどを敷いて作業してください。

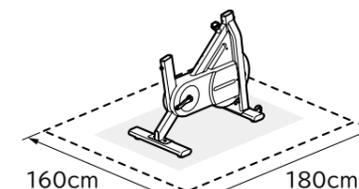

上図の寸法を目安として、十分なスペースを確保して作業してください。

開梱、設置の際は、外装箱などで手を切らないよう、十分ご注意ください。

梱包用のビニール袋は、お子様の手が届かないようご注意ください。頭からかぶると窒息の原因になります。


同梱品




付属品

お試用電池 (単 3 形アルカリ乾電池) (2)
取扱説明書 (1)
組み立てガイド (本書) (1)

組み立て工具





本体を組み立てる

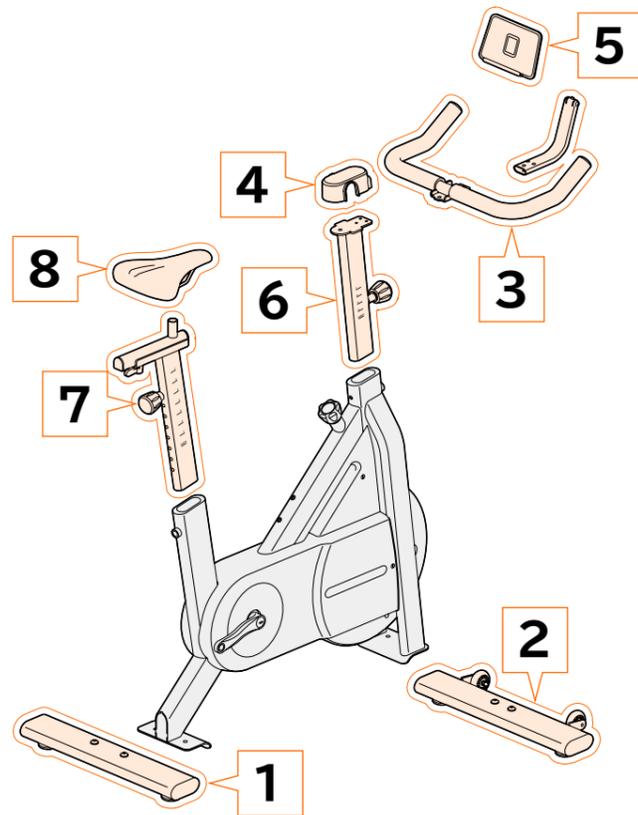



使用する工具

- ▶ プラスドライバー付き六角レンチの六角レンチ側を使用します。
- ▶ プラスドライバー付き六角レンチのプラスドライバー側を使用します。
- ▶ 六角レンチ (大) を使用します。
- ▶ 六角レンチ (小) を使用します。
- ▶ スパナを使用します。


1 後脚を固定する。

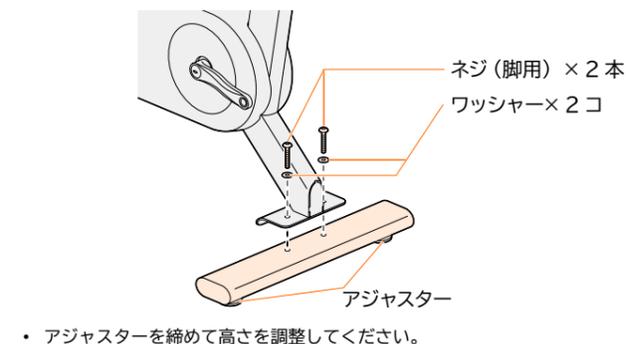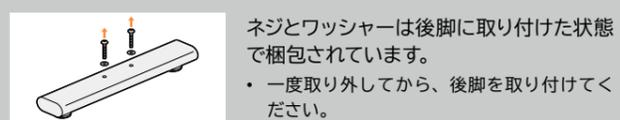


2 前脚を固定する。

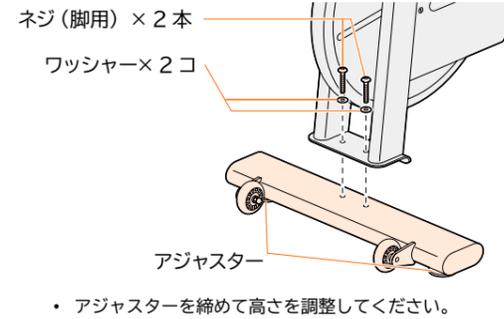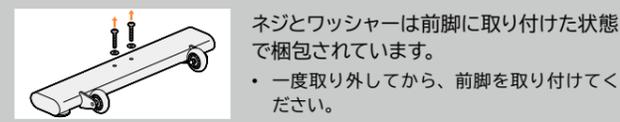



3 ハンドルポストにハンドルとタブレットスタンド(アーム)を固定する。

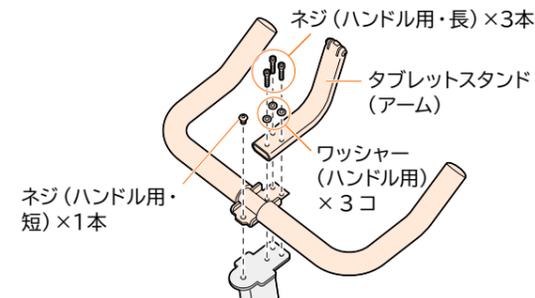

4 ハンドルカバーを取り付ける。




5 タブレットスタンド(アーム)にタブレットスタンド(置き台)を固定する。

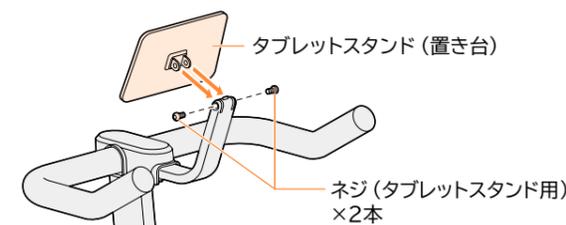


6 ハンドルポストを本体に固定する。

ハンドルポストには高さ固定用のネジ穴が 5 個あります。ハンドルポストを本体に挿入し、お好みの高さ付近のネジ穴にハンドルポスト固定ノブを入れて、時計回りに締めてください。

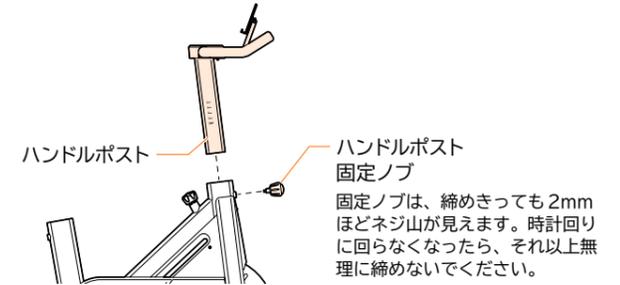


7 シートポストを本体に固定する。

シートポストには高さ固定用のネジ穴が 8 個あります。シートポストを本体に挿入し、お好みの高さ付近のネジ穴にシートポスト固定ノブを入れて、時計回りに締めてください。

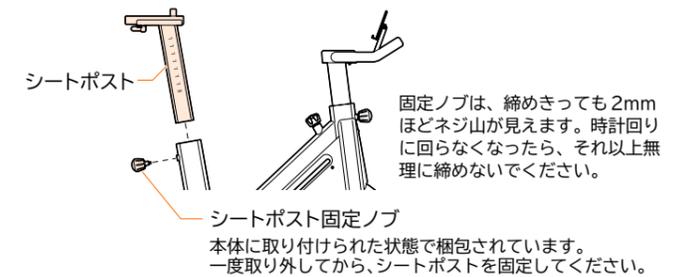

ハンドル/シートポスト固定ノブのロックとロック解除状態について

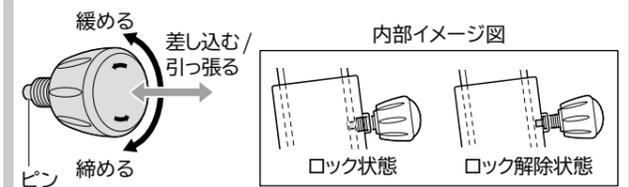

固定ノブは、内部のピンをポストのネジ穴に差し込んで位置決めし、ノブを回してロックします。ピンを差し込んで高さを決めたと後は、必ず固定ノブをロック状態にしてください。

ハンドルポスト/シートポストの高さを調節する方法の詳細は、取扱説明書の「P.4 調節する」をご覧ください。

8 シートポストにシートを固定する。

